
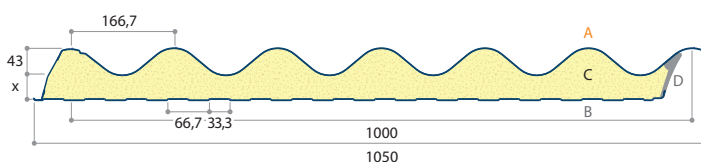


Geef de plaatlengte (x) en isolatielengte (y) op te geven. Isolatielengte min.: 2500 mm.
Plaatlengte max.: 13600 mm. Ontschuiming (z): 50 mm min. (standaard), 350 mm max.

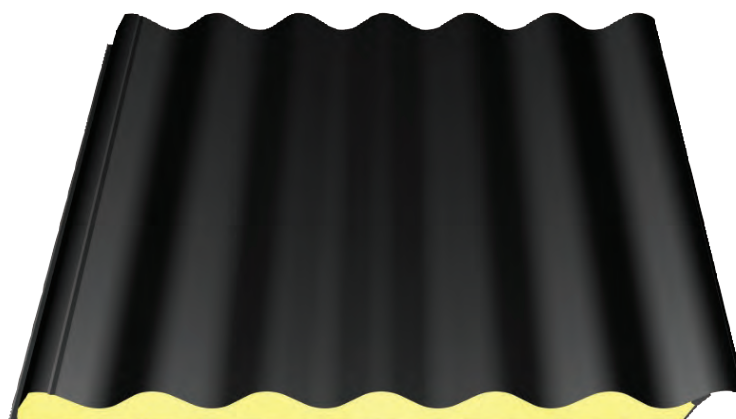

TOEPASSING

Isolerend paneel voor hellende daken, industriële gebouwen, agrarische gebouwen, functionele gebouwen

Optie: voor gebouwen met een agressief karakter bieden we een binnenafwerking aan in colorfarm

STANDAARDUITVOERINGEN

A	BUITENPLAAT	Onduroof		Standaardkleuren *
C	ISOLATIE	Hard polyisocyaanaatschuim (PIR)	Densiteit: 45 kg/m ³ (CFK-vrij)	B - s2,d0
B	BINNENPLAAT	Gelinieerd profiel	Interieurcoating 15μ	Wit
D	AFDICHTING	Mousseband		

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=40 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=60 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=80 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=120 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Buitenplaat standaardkleuren * MEERPRIJS	
Colorfarm 35μ (CF White)	Binnenplaat (ENKEL MOGELIJK VANAF 100 m ²) MEERPRIJS	



OPMERKINGEN

Instelkost	Bij bestellingen van minder dan 100 m ²	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 panelen

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	U-WAARDE	R-WAARDE
m.m	kg/m ²	W/m ² .K	m ² .K/W
40	12,51	0,39	2,50
60	13,30	0,29	3,45
80	14,19	0,23	4,40
120	15,79	0,16	6,30

* Zie kleurenkaart.