
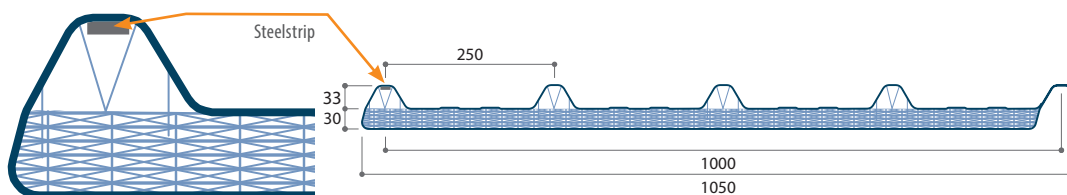
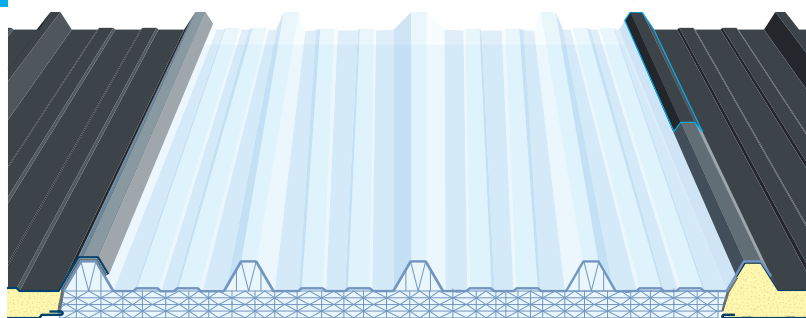


NIEUW!

Beschermkap overlap (over de volledige overlapping te plaatsen)



TOEPASSING

Lichtdoorlatende meerwandige plaat

STANDAARDUITVOERING

	DIKTE
Jl 33-250-1000	30 mm

OPMERKINGEN

Brandklasse: (B-s2, d0)	
U-waarde: 1,26 W/m ² .K	
Soft body impact: 1200 J	Mits montage Steelstrip
Maximale overspanning: 1,50 m	De diameter van de in de polycarbonaat geboorde gaten moet 5 mm groter zijn dan de diameter van de bevestigingsschroeven.
Palletkost	0 - ≤ 3000 mm
Palletkost	> 3000 mm - ≤ 6000 mm
Palletkost	> 6000 mm - ≤ 9000 mm
Palletkost	> 9000 mm - ≤ 13600 mm

Op aanvraag: technische montagetekeningen voor de JI Thermorof Polycarbonate in combinatie met de geïsoleerde panelen.

VOORDELEN

- Transparantie: 55% volgens ASTM D1003
- Extreme weerstand tegen hagel: Ø 20 mm, V > 21m/s
- Goede thermische isolatie volgens EN ISO 12567-1
- Combineerbaar met het JI Eco PIR (JI 33-250-1000)
- Transparantie gedurende 10 jaar gegarandeerd


IN VOORRAAD

Toebehoren

TOEBEHOREN

ALU-BUTYLBAND

In combinatie met Plastisol HPS dient een koudklevende alu-butylband gebruikt te worden om geen rechtstreeks contact te hebben tussen de polycarbonaat en de plastisol HPS-coating.

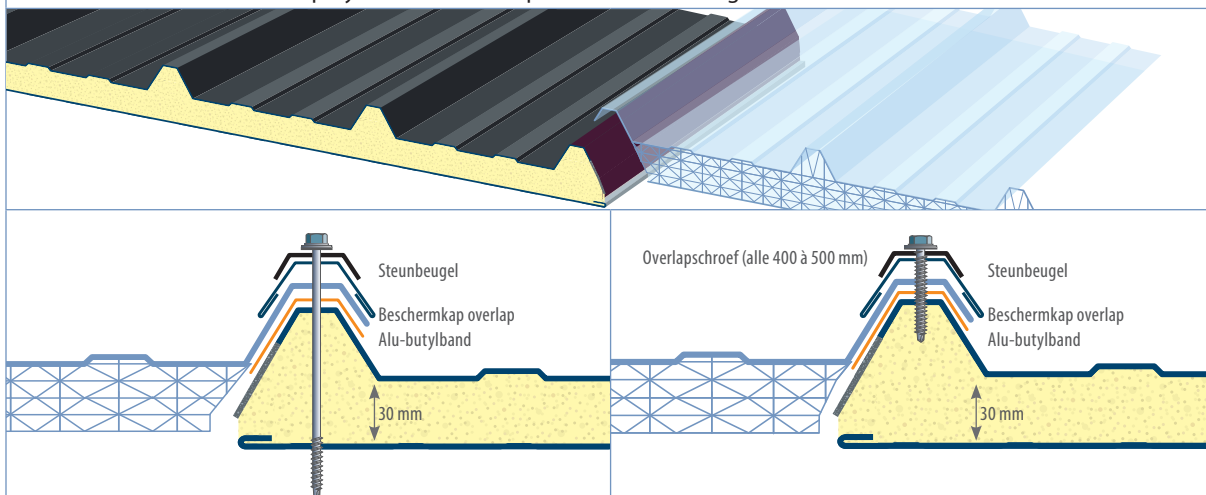


AFSTANDHOUDER

De afstandhouder wordt tussen de lichtstraat en de dakgording aangebracht. Op die manier wordt de combinatie met sandwichpanelen van andere diktes mogelijk. **Niet nodig bij JI Eco PIR 30mm.**

- Voor het JI Eco PIR paneel van 40, 60 en 100 mm

EINDKAPPEN

Beide zijden van de lichtstraat worden dichtgemaakt met een eindkap in PVC, voorzien van een klein gootje om condenswater af te voeren. De eindkappen worden gemonteerd met de kit voor JI Thermoroof Polycarbonate aan beide uiteinden. **Geen kit in de eindkap!** De eindkappen monteren, nadien afkitten, enkel met kit voor JI Thermoroof Polycarbonate. Montage zie tube kit JI Thermoroof Polycarbonate.

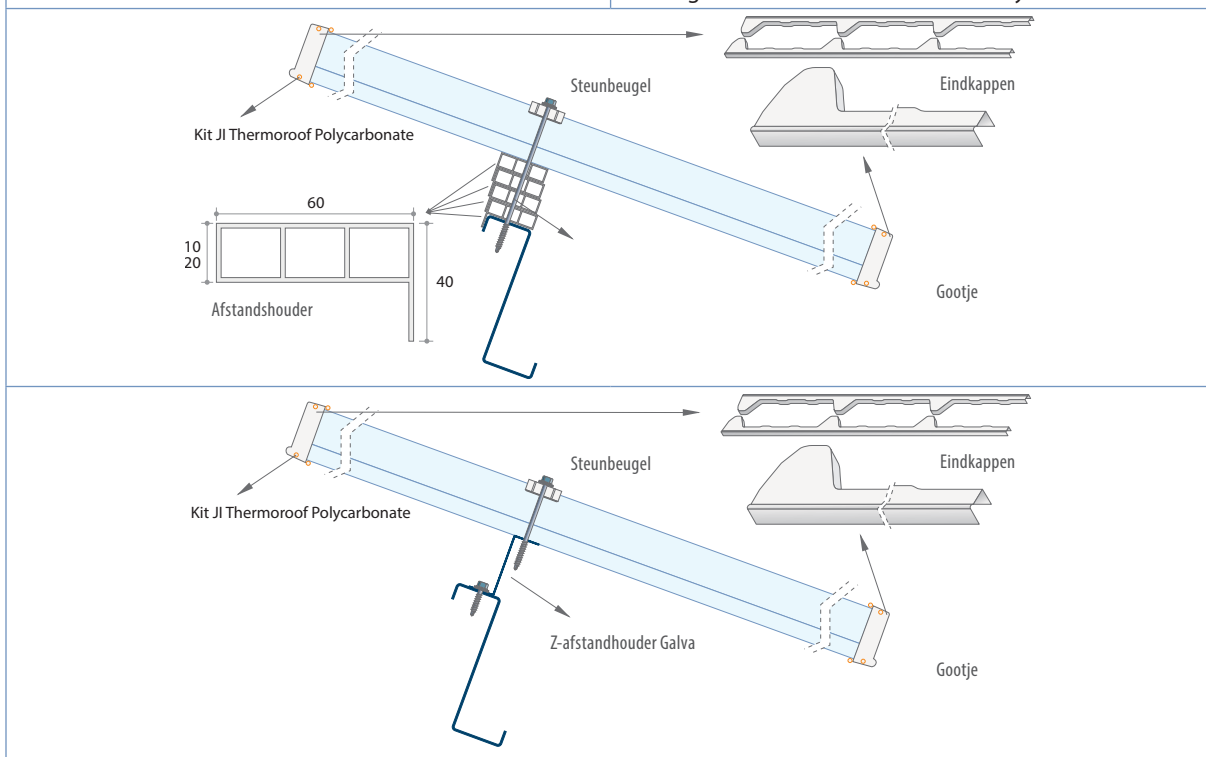

MONTAGE

JI Thermoroof Polycarbonate bij JI Eco PIR: montage van nok tot goot. JI Thermoroof Polycarbonate bij JI Eco PIR: montage van nok tot goot of montage vanuit nok met geïsoleerd dakpaneel en aansluitend tot goot met JI Thermoroof Polycarbonate.



IN VOORRAAD

Toebehoren