
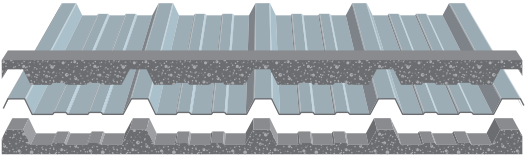
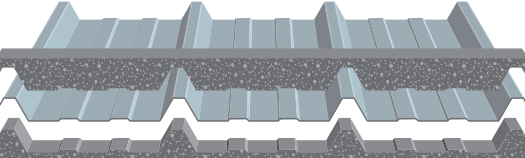
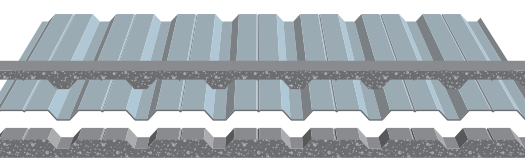
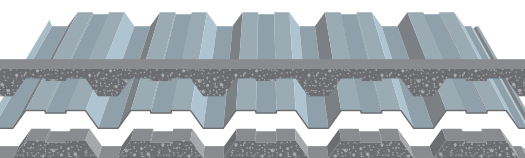
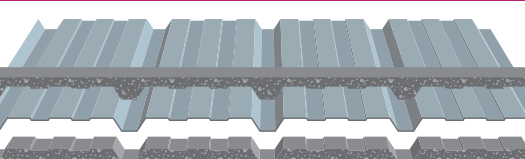
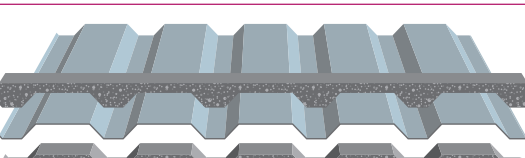
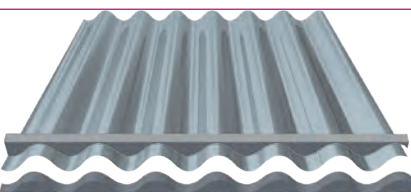
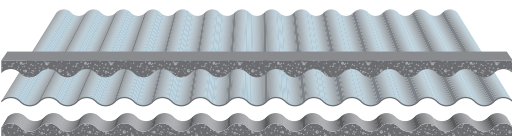


## OMSCHRIJVING

Afdichting tussen plaat en afwerkingsprofielen

Dampdoorlatend, verhindert het binnendringen van sneeuw en tocht

 <b>IN VOORRAAD</b>		<b>BREEDTE</b>	
33-250-1000	<p>N</p>  <p>P</p>	1000 mm	
45-333-1000	<p>N</p>  <p>P</p>	1000 mm	
19-155-1090	<p>P</p>  <p>N</p>	1090 mm	
35-207-1035	<p>P</p>  <p>N</p>	1035 mm	
25-267-1070	<p>P</p>  <p>N</p>	1070 mm	
30-207-1035	<p>P</p>  <p>N</p>	1035 mm	
46-150-900	<p>P/N</p>  <p>N/P</p>	900 mm	
18-076-988	<p>P/N</p> 	1000 mm	
25-115-1035	<p>N/P</p>		

P = positieve vulstrook N = negatieve vulstrook