

ATI 150+




ATI 150+ is een dunne isolatiefolie met aan beide zijden een zuivere aluminium laag. Deze is zeer geschikt voor het (na)isoleren van plaatsen waar met een dubbele luchtsponw gewerkt kan worden, bijvoorbeeld garages, voorzetwanden, zolders, vloeren enz. Door de geringe dikte van dit materiaal is het zeer ruimtebesparend voor uw woonruimte. Omdat de folie aan twee zijden reflecteert behaalt men een zeer hoog rendement. Kortom, een super isolerend product.

Super isolerend

“Hoog rendement door
2-zijdige reflectie”


Samenstelling lagen

ATI 150+ heeft de volgende opbouw: de buitenzijdes zijn van zuiver aluminium, dan een laag brandwerende luchtbel film en middenin een laag brandveilige polyethyleenschuim.

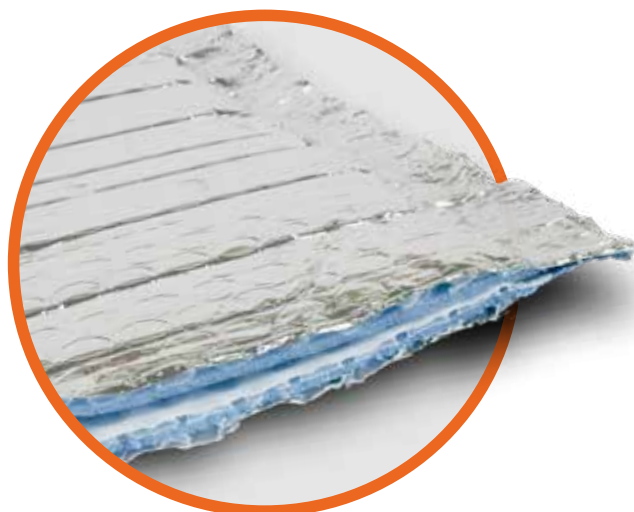

Verwerking en plaatsing ATI 150+ vloer

- Verwerking van ATI 150+ isolatiefolie is snel en eenvoudig.
- Bevestig een lat tegen de vlakke ondergrond. Hierdoor wordt een luchtspouw gecreëerd.
- Bevestig de folie met nieten.
- Deze vastzetten met een lat van 20mm.
- De naden van de folie dichtplakken met de speciale ATI ALU TAPE.
- De wand/vloer kan nu afgewerkt worden.

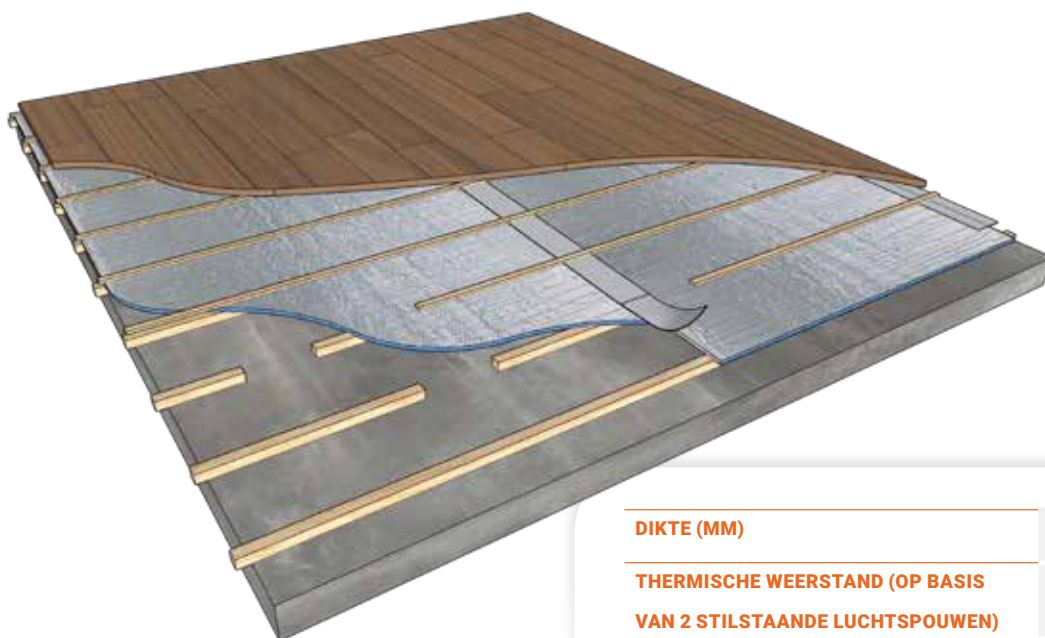

BIJPASSEND PRODUCT

ATI PRO TAPE; 75mm x 50 meter

Verbruik 1 rol tape per circa 60m² isolatie

DIKTE (MM)	30
THERMISCHE WEERSTAND (OP BASIS VAN 2 STILSTAANDE LUCHTSPOUWEN)	2,5
DAMPOPEN	Nee
BRANDKLASSE	B
GEWICHT PER ROL	10 kg
AFMETINGEN PER ROL	10m x 1,2m of 20m x 1,2m