

ATI MULTI19




ATI MULTI19 is een 19-laagse folie met dampdichte eigenschap. Door gebruik te maken van 2 luchtsponnen behaalt de folie een hoog isolerende waarde. ATI MULTI19 valt qua dikte en thermische waarde tussen ATI 150+ en ATI Pro Bardage. Zo is er voor elke situatie waarin weinig ruimte is een oplossing te vinden!

Super isolerend

“Hoog isolerend door
19-zijdige lagen”



Samenstelling lagen

ATI MULTI19 heeft de volgende opbouw: 2 buitenzijdes warmte reflecterende films, 7 warmte reflecterende films, 2 lagen watten, 4 lagen foam rubber en 4 lagen niet-geweven stof.

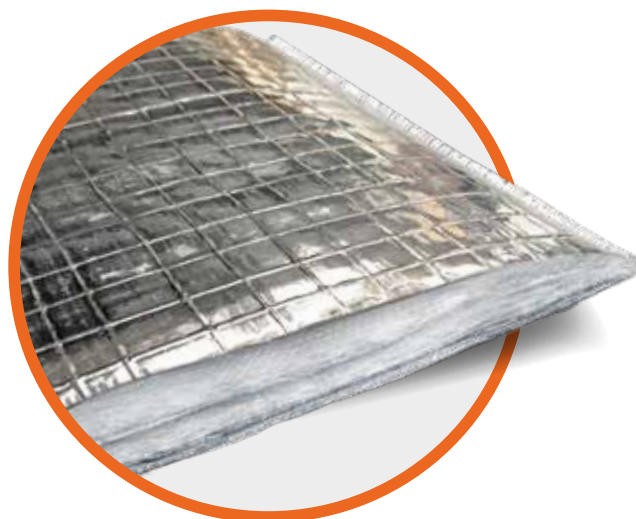

Verwerking en plaatsing ATI MULTI19 binnenzijde dak

- Luchtspouw aan beide zijden van de isolatie van minimaal 20mm. Tengels van 32mm zijn nodig om de vereiste luchtspouw te behalen
- Wanneer u de banen isolatie aanbrengt, is een overlap van minimaal 50mm noodzakelijk.
- De naden aan foliezijde vastplakken met ATI ALU TAPE 100mm.

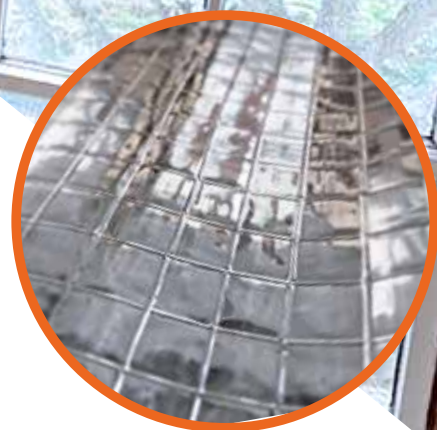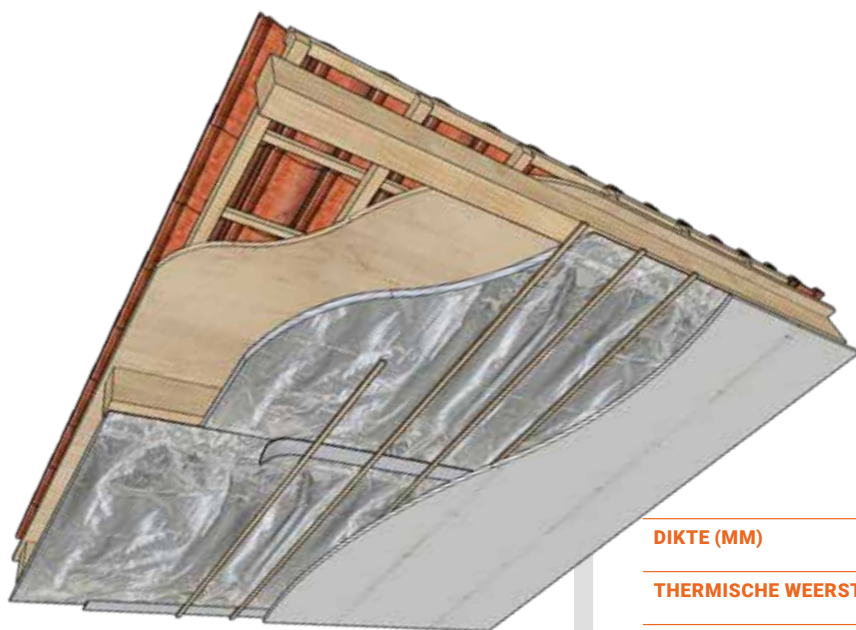

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| DIKTE (MM) | 30 |
| THERMISCHE WEERSTAND (RD) * | 1,92 |
| THERMISCHE WEERSTAND (OP BASIS VAN 2 STILSTAANDE LUCHTSPOUWEN) | 3,27 |
| DAMPOPEN | Nee |
| BRANDKLASSE | F |
| GEWICHT PER ROL | 7,5 kg |
| AFMETINGEN PER ROL | 10m x 1,5m |

BIJPASSEND PRODUCT

ATI ALU TAPE; 100mm x 50 meter

Verbruik 1 rol tape per circa 60m² isolatie