
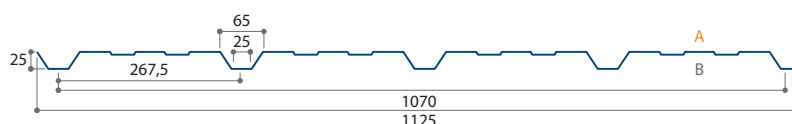
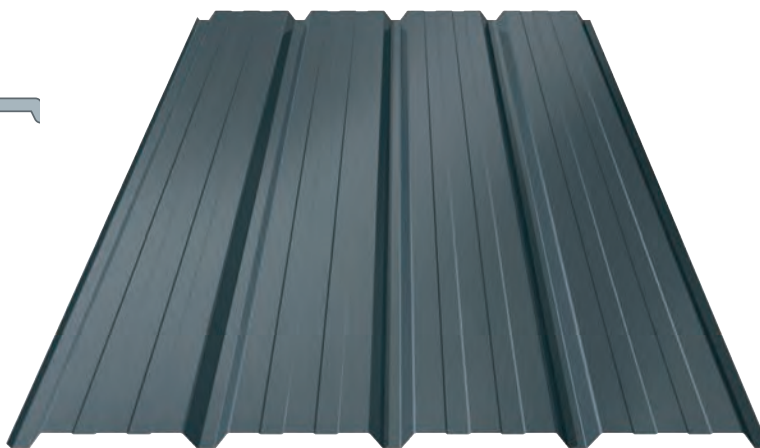


Damwandprofiel 25.267.1070

PANEEL Plus
handel voor de bouw

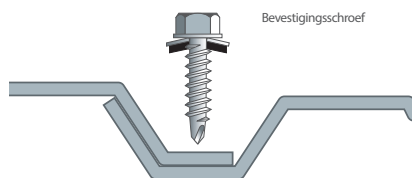

TOEPASSING

Wandbekleding

Standaard verticale plaatsing, maar kan eveneens horizontaal worden geplaatst

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE	
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm	
Polyester silicone 25 μ	Standaardkleuren *	0,60 mm	
Plastisol 200 μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm	
PUR (Ultra 60 μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm	



OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 50 m ²	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
Maximum lengte		10000 mm

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, [zie kleurenkaart](#).

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

tN	GEWICHT	Mc,Rk,F	Mc,Rk,B	I _{eff}	Vw,Rk	Rw,Rk.B	Rw,Rk.A
mm	kg/m ²	kNm/m	kNm/m	cm ⁴ /m	kNm/m	kNm/m	kNm/m
0,60	5,47	0,81	0,56	4,23	18,67	10,75	4,64
0,75	6,84	1,09	0,79	5,36	23,64	16,45	7,13

OVERSPANNINGSTABEL - VEILIGE NEERWAARTSE BELASTING (KN/M²)

AANTAL VELDEN	DIKTE	OVERSPANNING								
		m								
kg/m ²	mm	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
Enkelvelds L/250	0,60	2,50	2,13	1,83	1,60	1,40	1,24	1,04	0,89	0,76
	0,75	3,66	3,11	2,69	2,34	1,96	1,63	1,38	1,17	1,00
Tweevelds L/250	0,60	1,85	1,65	1,48	1,34	1,21	1,11	1,02	0,93	0,86
	0,75	2,62	2,33	2,09	1,88	1,70	1,55	1,42	1,31	1,20
Meervelds L/250	0,60	2,18	1,95	1,75	1,58	1,44	1,32	1,21	1,11	1,03
	0,75	3,09	2,76	2,47	2,23	2,03	1,85	1,69	1,56	1,44

 Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m