


Damwandprofiel 14-100-1000

PANEEL Plus
handel voor de bouw

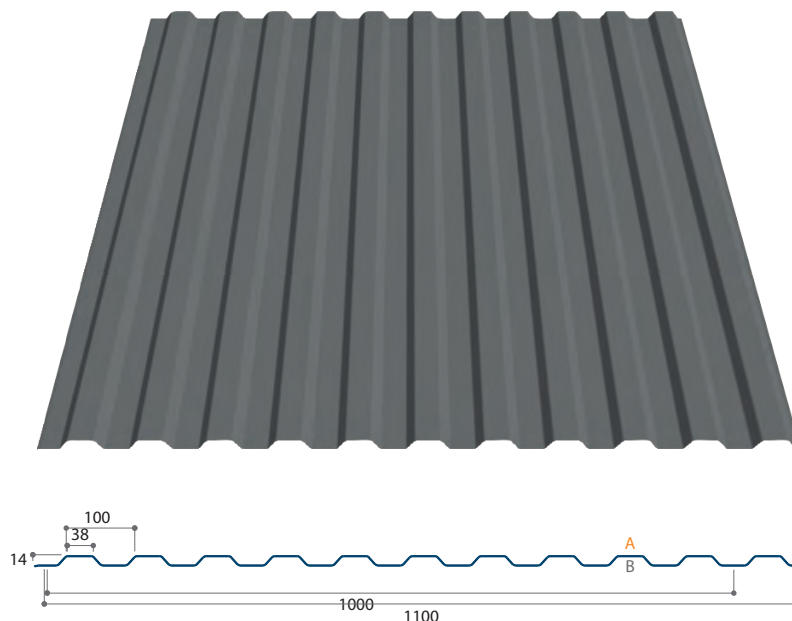

TOEPASSING

Profiel voor poorten en deuren

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE	
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm	
Polyester silicone 25 μ	Standaardkleuren *	0,60 mm	
Plastisol 200 μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm	
PUR (Ultra 60 μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm	
Beschermfolie	Noodzakelijk bij Polyester 25 μ en PUR (Ultra 60 μ)	MEERPRIJS	

OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 50 m ²	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
Minimum lengte		1000 mm
Maximum lengte		6000 mm

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT
m.m	kg/m ²
0,60	5,86

Meest aangewezen gordingafstand: 1,00 m