
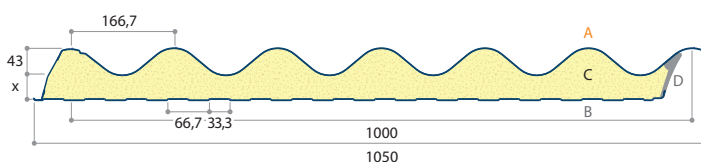


Geef plaatlengte (x) en isolatielengte (y) op te geven. Isolatielengte min.: 2500 mm.  
Plaatlengte max.: 13600 mm. Ontschuiming (z): 50 mm min. (standaard), 350 mm max.

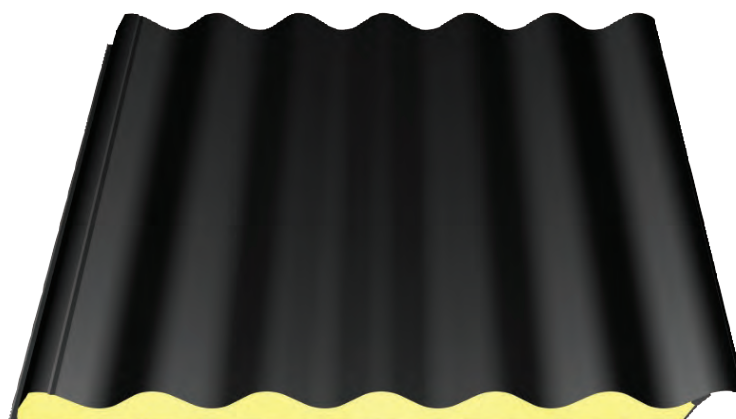

## TOEPASSING

Isolerend paneel voor hellende daken, industriële gebouwen, agrarische gebouwen, functionele gebouwen

Optie: voor gebouwen met een agressief karakter bieden we een binnenafwerking aan in colorfarm

## STANDAARDUITVOERINGEN

<b>A</b>	<b>BUITENPLAAT</b>	Onduroof		Standaardkleuren *
<b>C</b>	<b>ISOLATIE</b>	Hard polyisocyaanaatschuim (PIR)	Densiteit: 45 kg/m <sup>3</sup> (CFK-vrij)	B - s2,d0
<b>B</b>	<b>BINNENPLAAT</b>	Gelinieerd profiel	Interieurcoating 15μ	Wit
<b>D</b>	<b>AFDICHTING</b>	Mousseband		

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=40 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=60 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=80 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	x=120 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Buitenplaat standaardkleuren * <b>MEERPRIJS</b>	
Colorfarm 35μ (CF White)	Binnenplaat (ENKEL MOGELIJK VANAF 100 m <sup>2</sup> ) <b>MEERPRIJS</b>	



## OPMERKINGEN


Instelkost	Bij bestellingen van minder dan 100 m <sup>2</sup>	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 panelen

## STATISCHE EIGENSCHAPPEN


NOMINALE DIKTE	GEWICHT	U-WAARDE	R-WAARDE
m.m	kg/m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup> .K	m <sup>2</sup> .K/W
<b>40</b>	11,11	0,39	2,50
<b>60</b>	11,86	0,29	3,45
<b>80</b>	12,62	0,23	4,40
<b>120</b>	14,13	0,16	6,30

\* Zie kleurenkaart.


## Afwerkingsprofielen golfpanelen




Ondernok




Bovennok

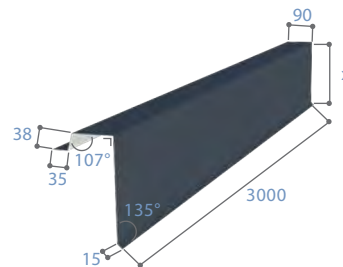

Windveer, x=afhankelijk van de paneel dikte

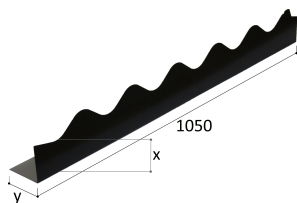

Isolatiebeschermingsprofiel

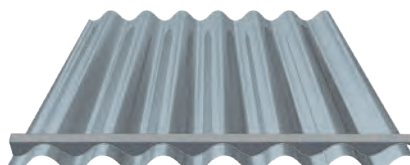

Negatieve vulstrook



Steunbeugel

<b>Ondernok</b>	Lengte 3000 mm	RAL 9002
<b>Bovennok *</b>	Lengte 3000 mm	RAL 7016
<b>Windveer *</b>	Lengte 3000 mm	RAL 7016
<b>Isolatiebeschermingsprofiel *</b>	Lengte 1050 mm	x = 40 mm, y = 115 mm
	Lengte 1050 mm	x = 60 mm, y = 135 mm
	Lengte 1050 mm	x = 80 mm, y = 115 mm
	Lengte 1050 mm	x = 120 mm, y = 140 mm
<b>Negatieve vulstrook</b>	Lengte 1000 mm	
<b>Steunbeugel *</b>		RAL 7016

\* op bestelling leverbaar in dezelfde kleur als de panelen  
 zetwerk op bestelling leverbaar in iedere gewenste maat