
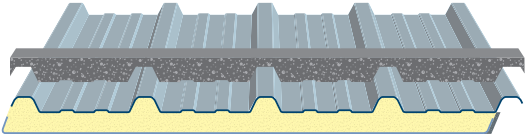
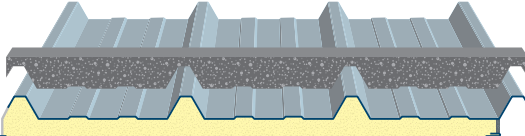
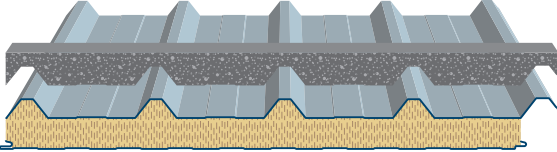
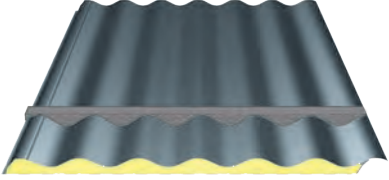


## OMSCHRIJVING

Afdichting tussen paneel en afwerkingsprofielen

Dampdoorlatend, verhindert het binnendringen van sneeuw en water

 <b>IN VOORRAAD</b>			<b>BREEDTE</b>
<b>33-250-1000</b> Bij Eco PIR Bij Thermoroof Polycarbonate	<b>N</b>		1000 mm
<b>45-333-1000</b> Bij Roof PIR Bij Thermoroof Polycarbonate	<b>N</b>		1000 mm
<b>37-250-1000</b> Bij Vulcasteel Roof	<b>N</b>		1000 mm
<b>Onduroof PIR</b>	<b>N/P</b>		1000 mm

**P = positieve vulstrook N = negatieve vulstrook**